


Instalando Plugin para Contatos do Webmail da UFGD no Thunderbird


Ajuda > > ThunderBird

<http://ajuda.ufgd.edu.br/artigo/424>


Faça o download do arquivo neste link [exchangealendar.xpi](#).
Em seguida abra o Thunderbird e clique no menu.

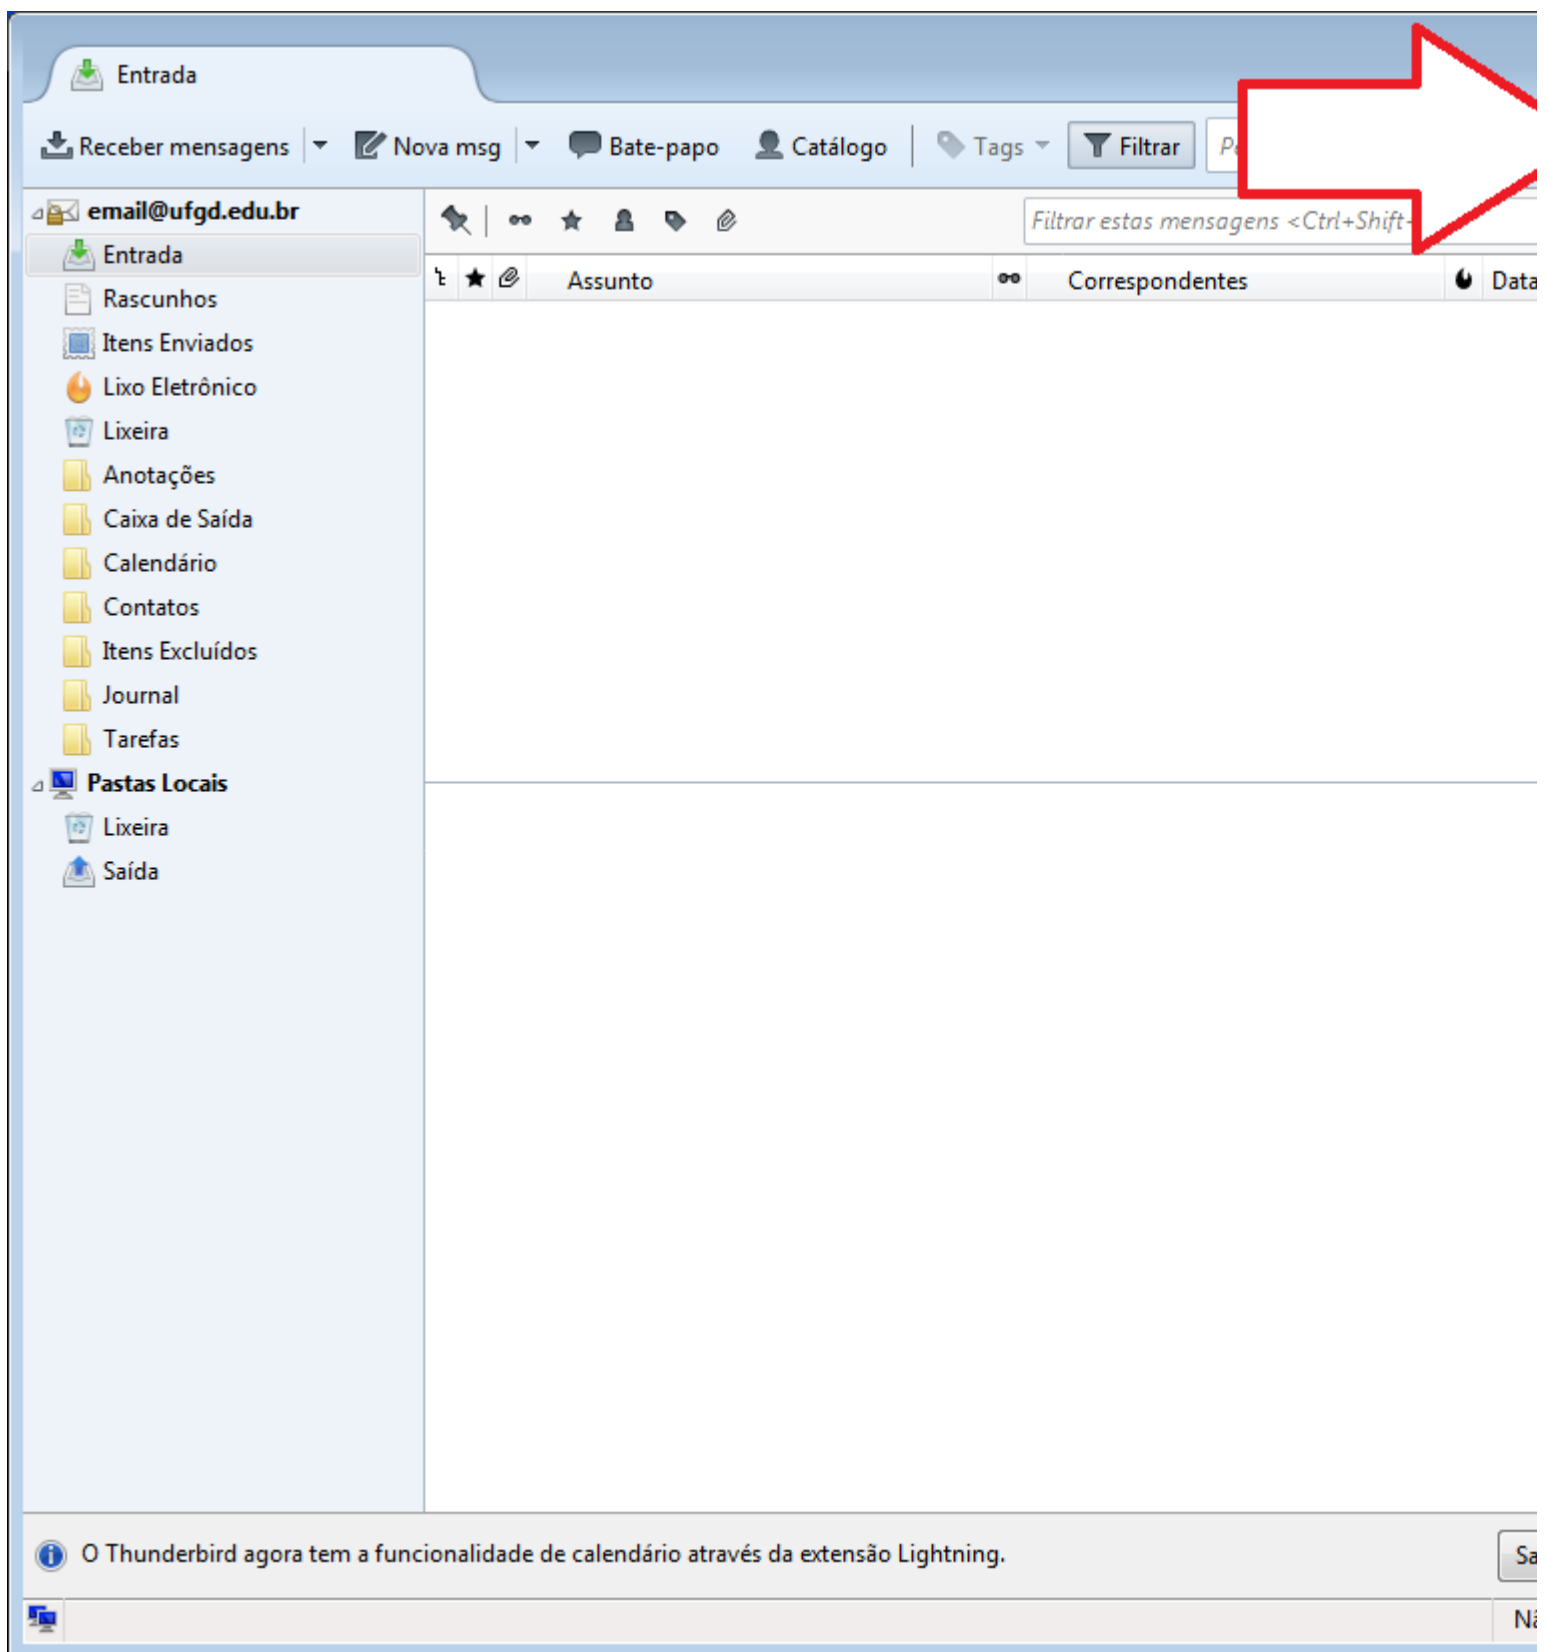


Clique no menu **Complementos**.

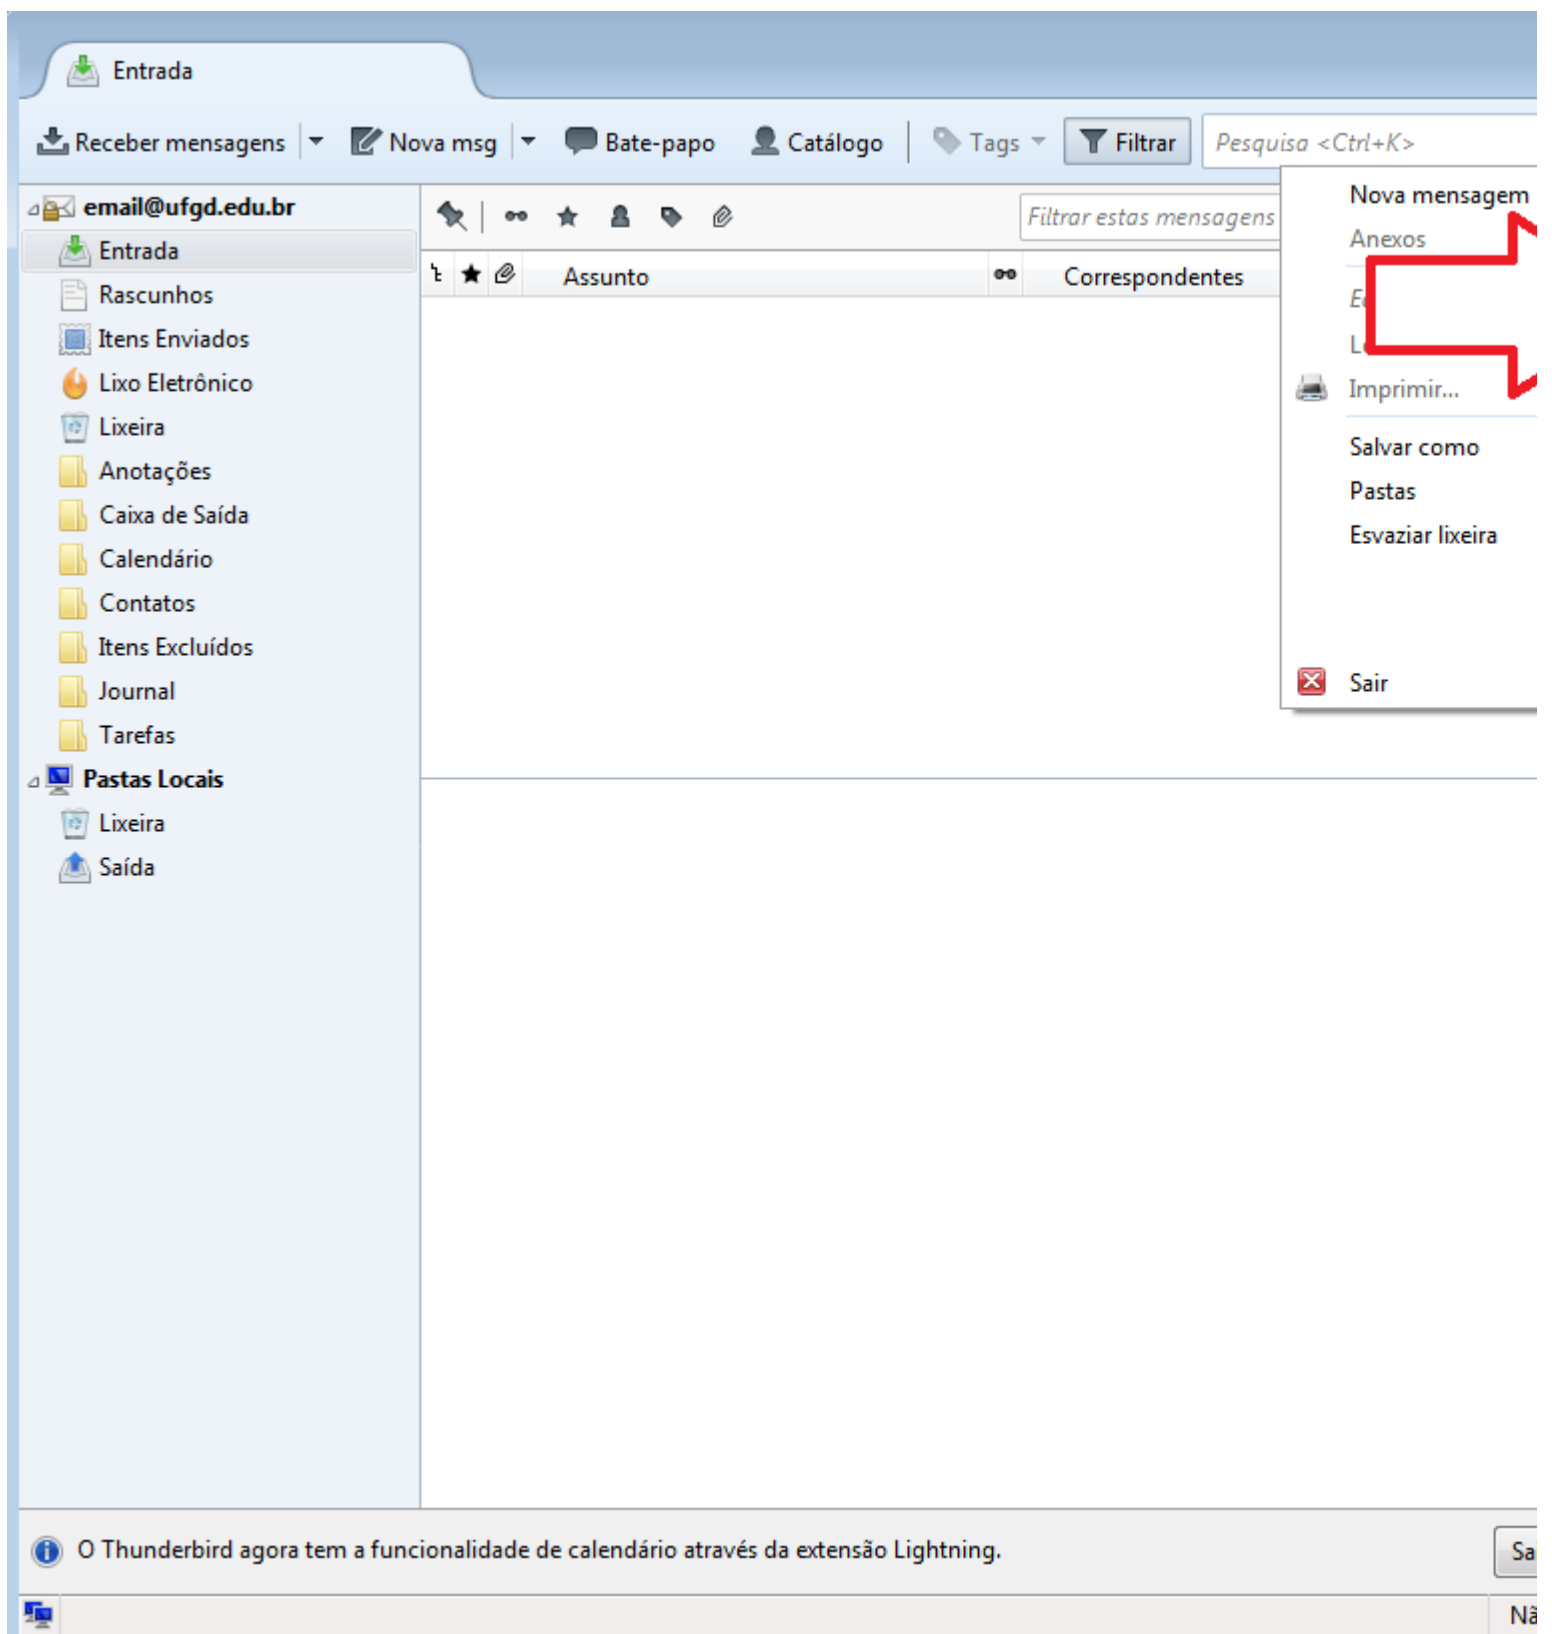


Clique em **Plugins(1)** e depois no **menu de ferramentas de complementos(2)**.

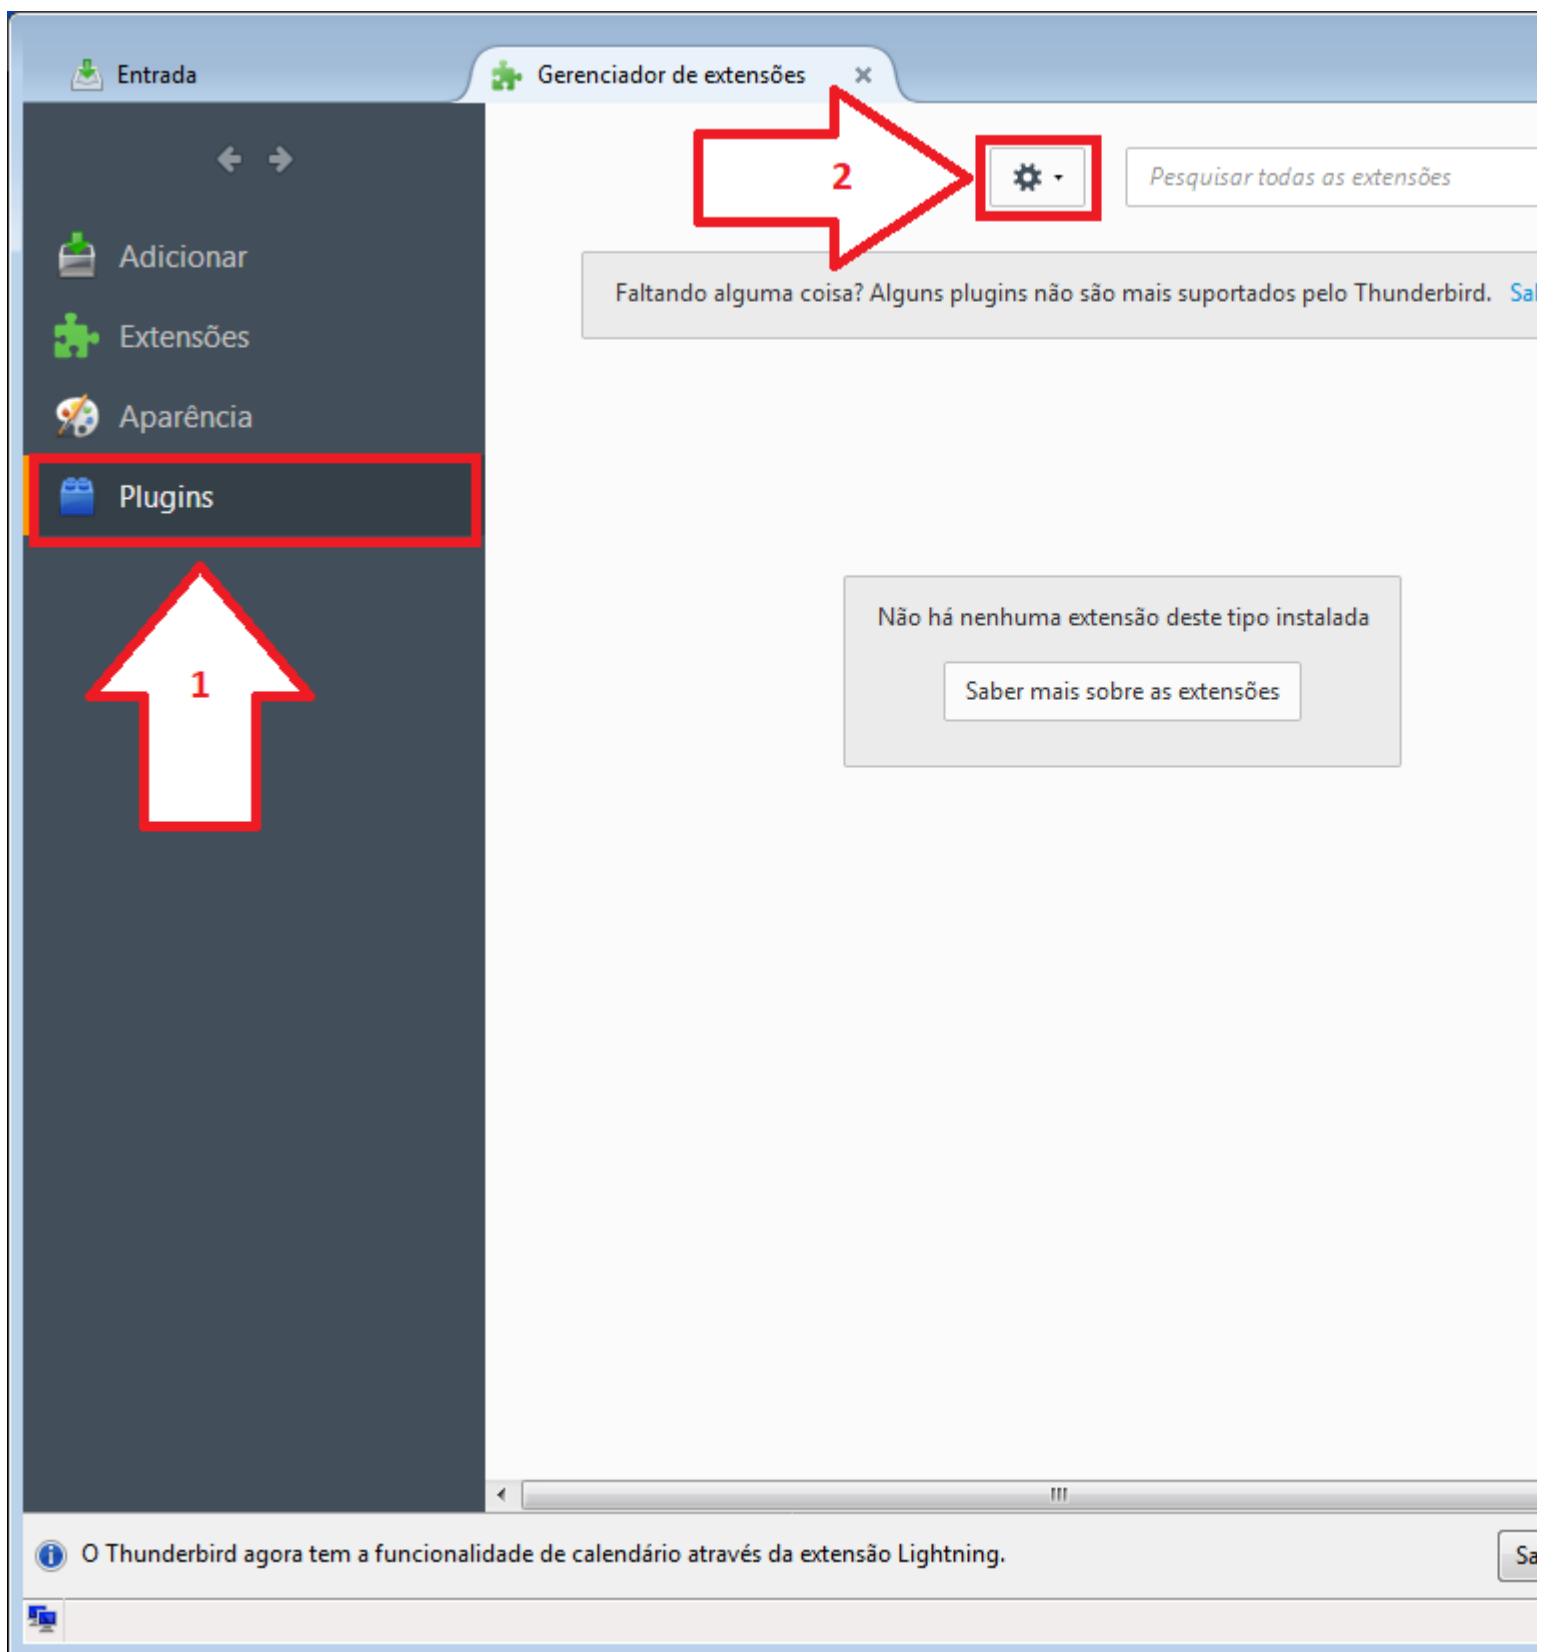


Clique na opção de menu **Instalar de um arquivo...**

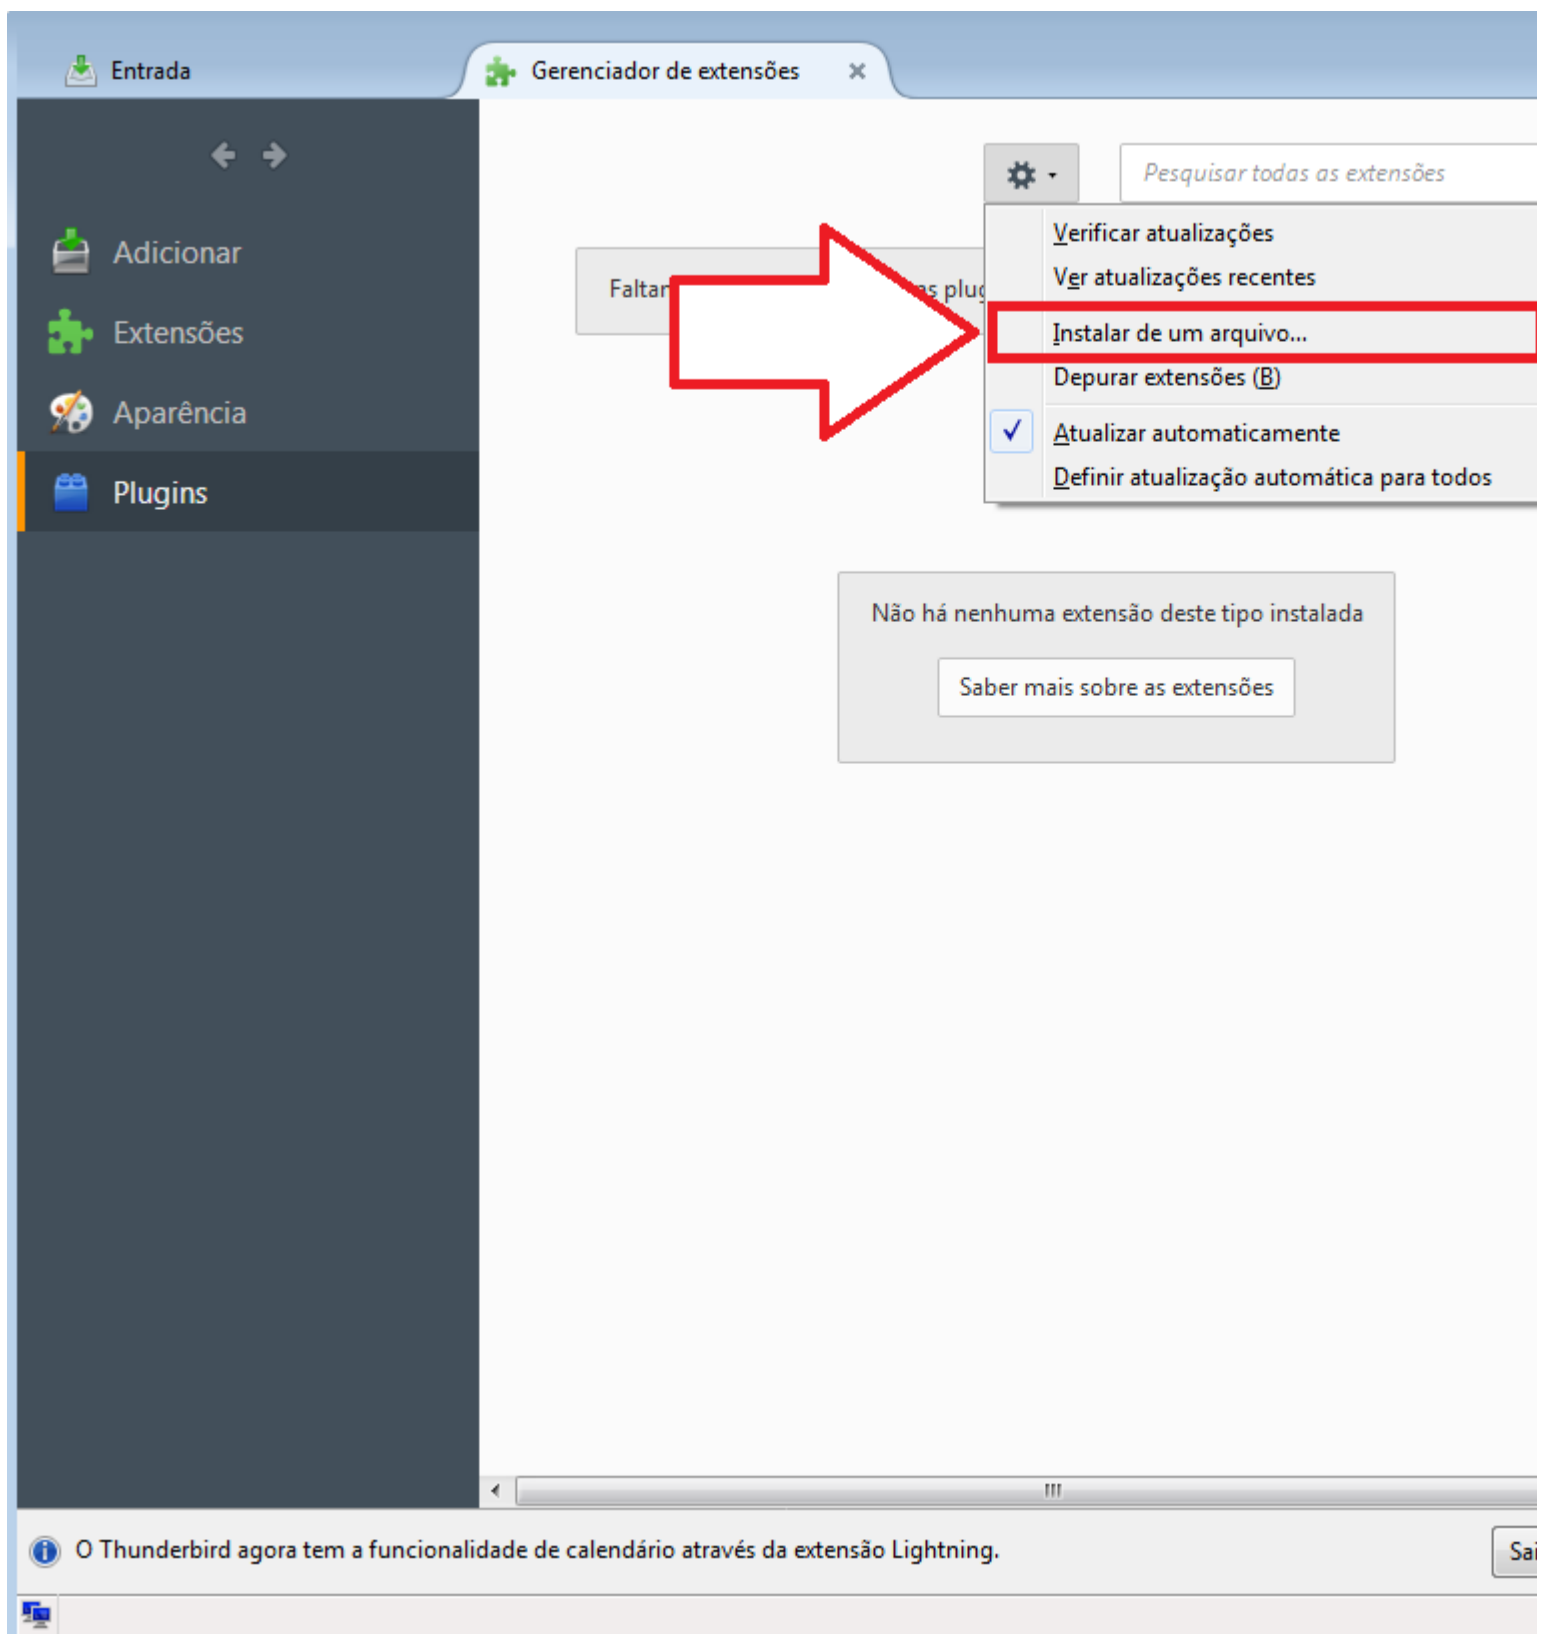


Selecione o arquivo(1) e depois clique em **Abrir(2)**.

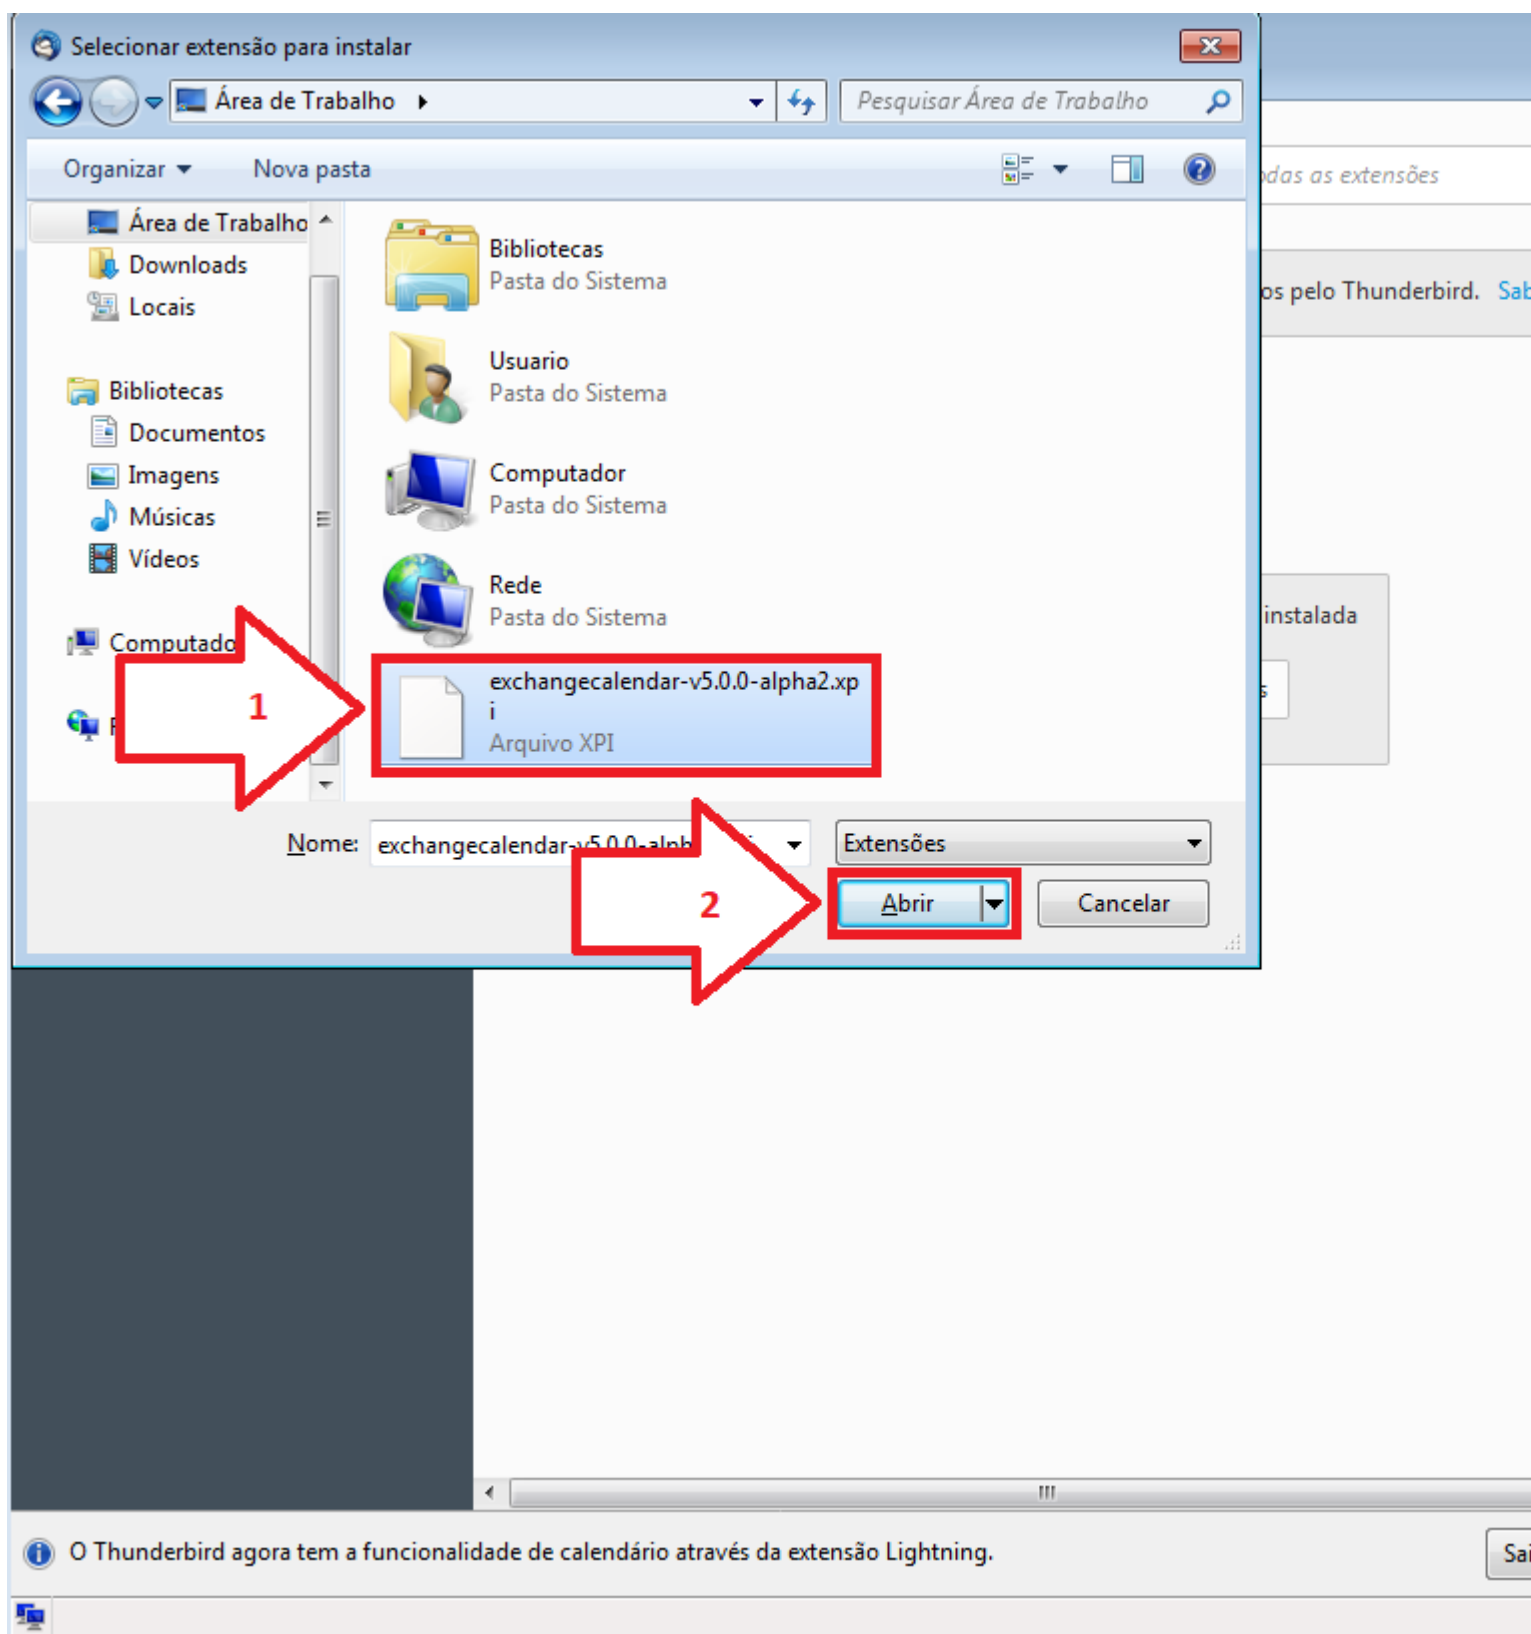


Aguarde 3 segundos para liberar o botão de instalação.

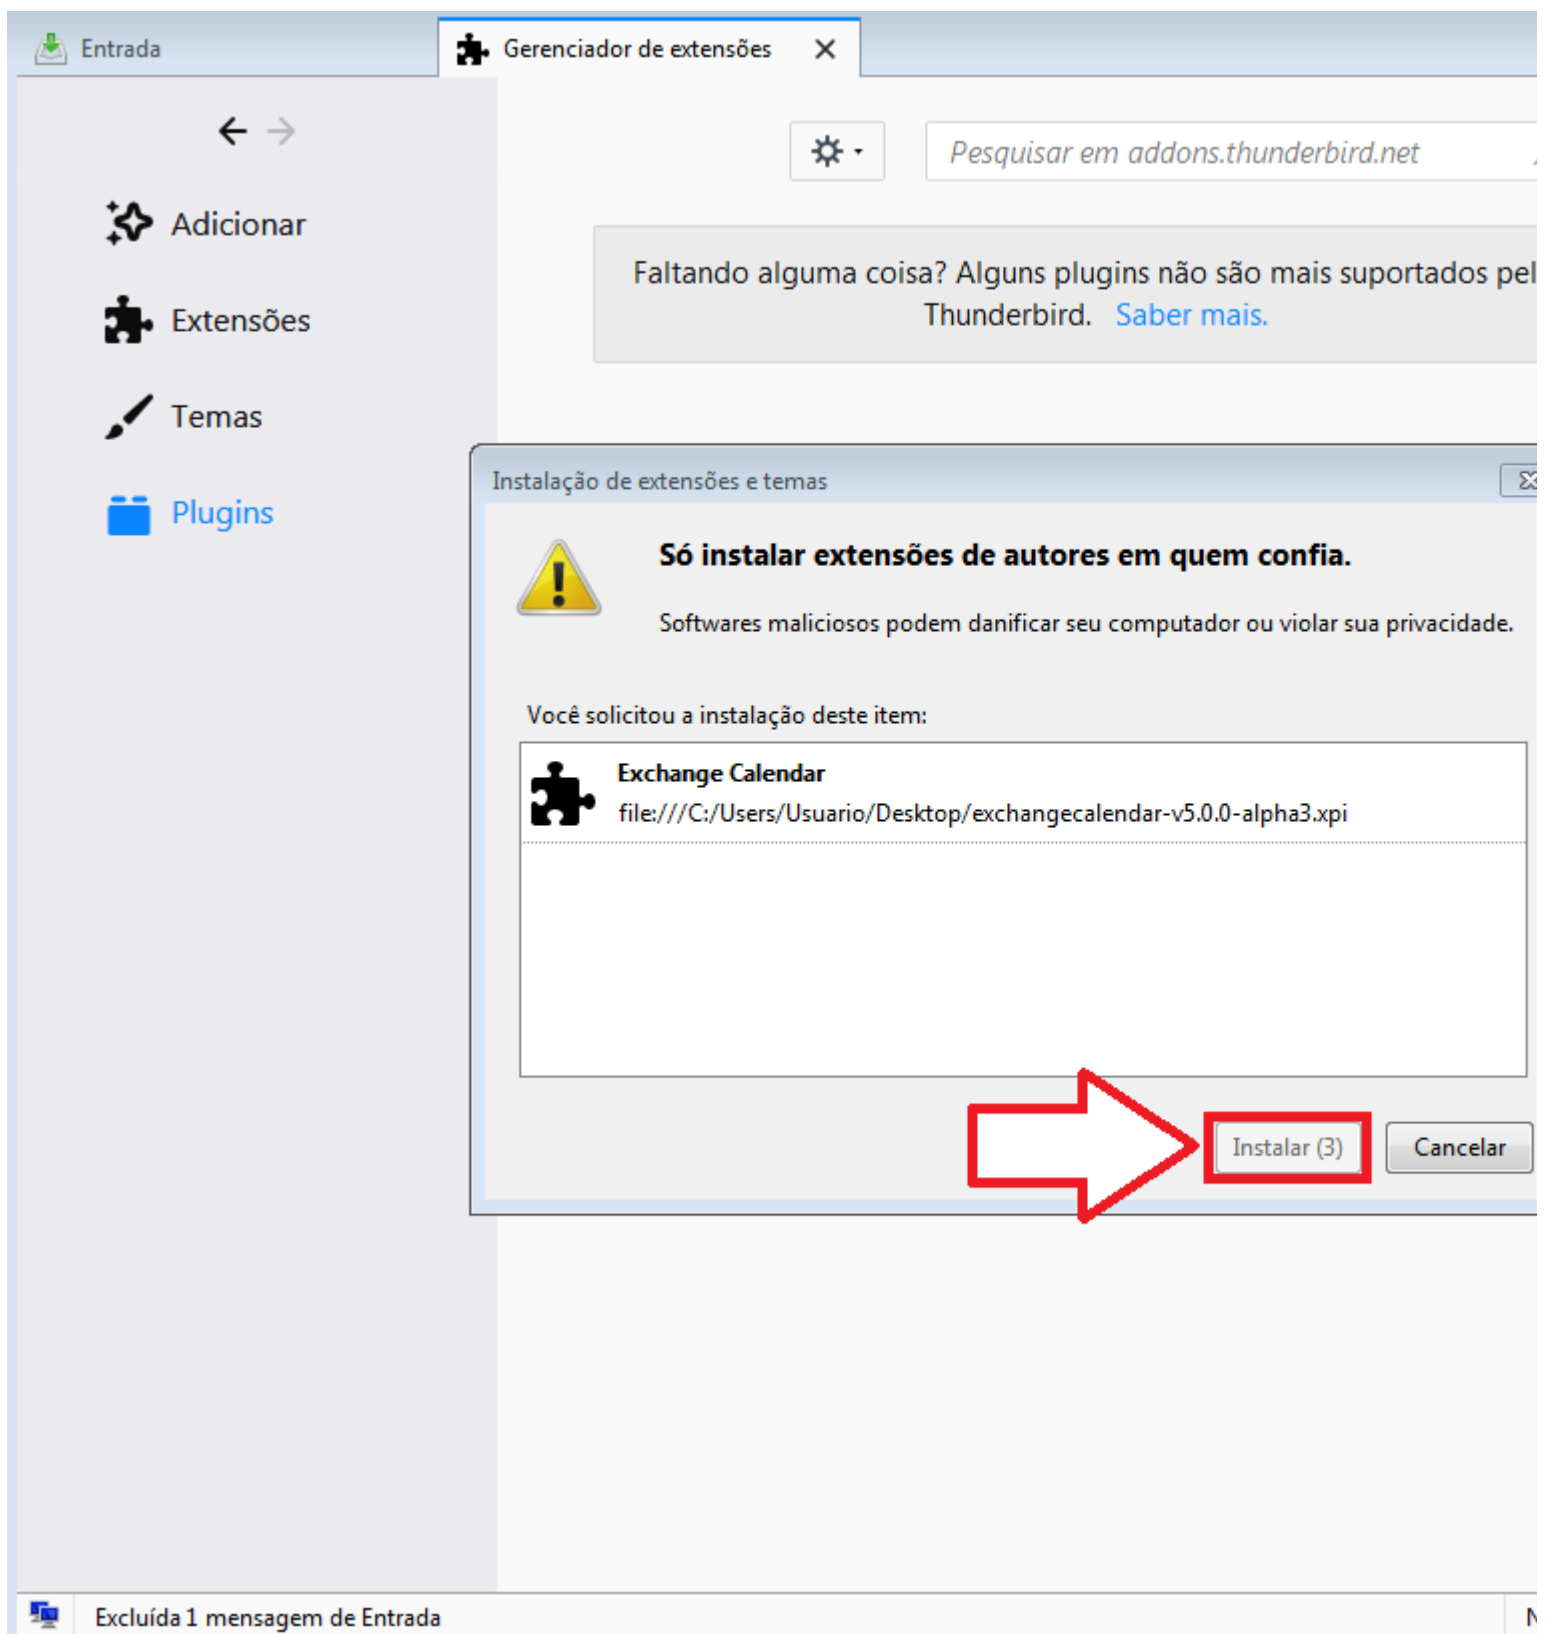


Clique no botão **Instalar Agora**.

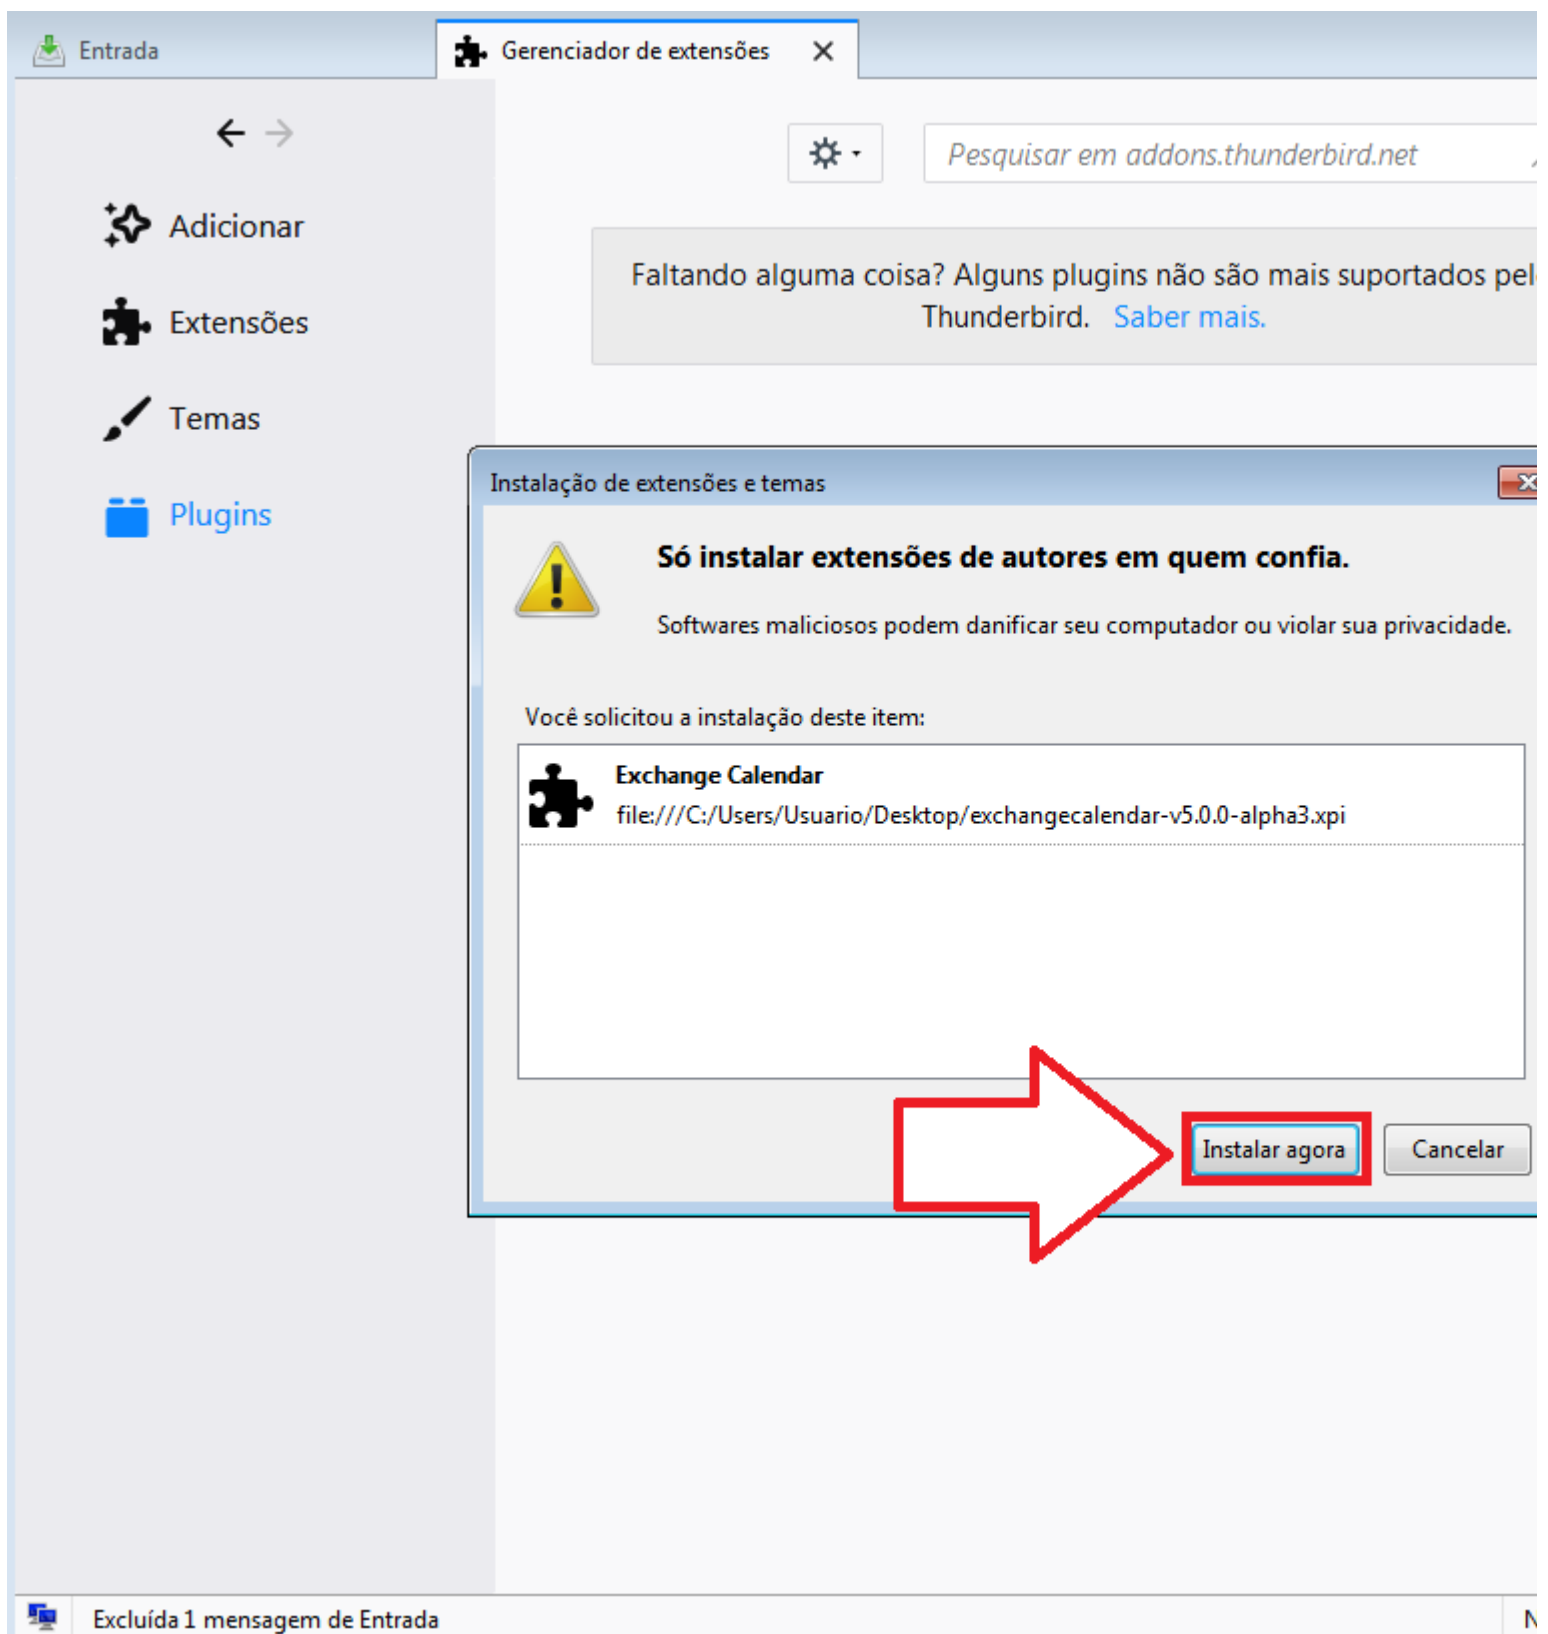


Para concluir a instalação clique em **Reiniciar agora**.

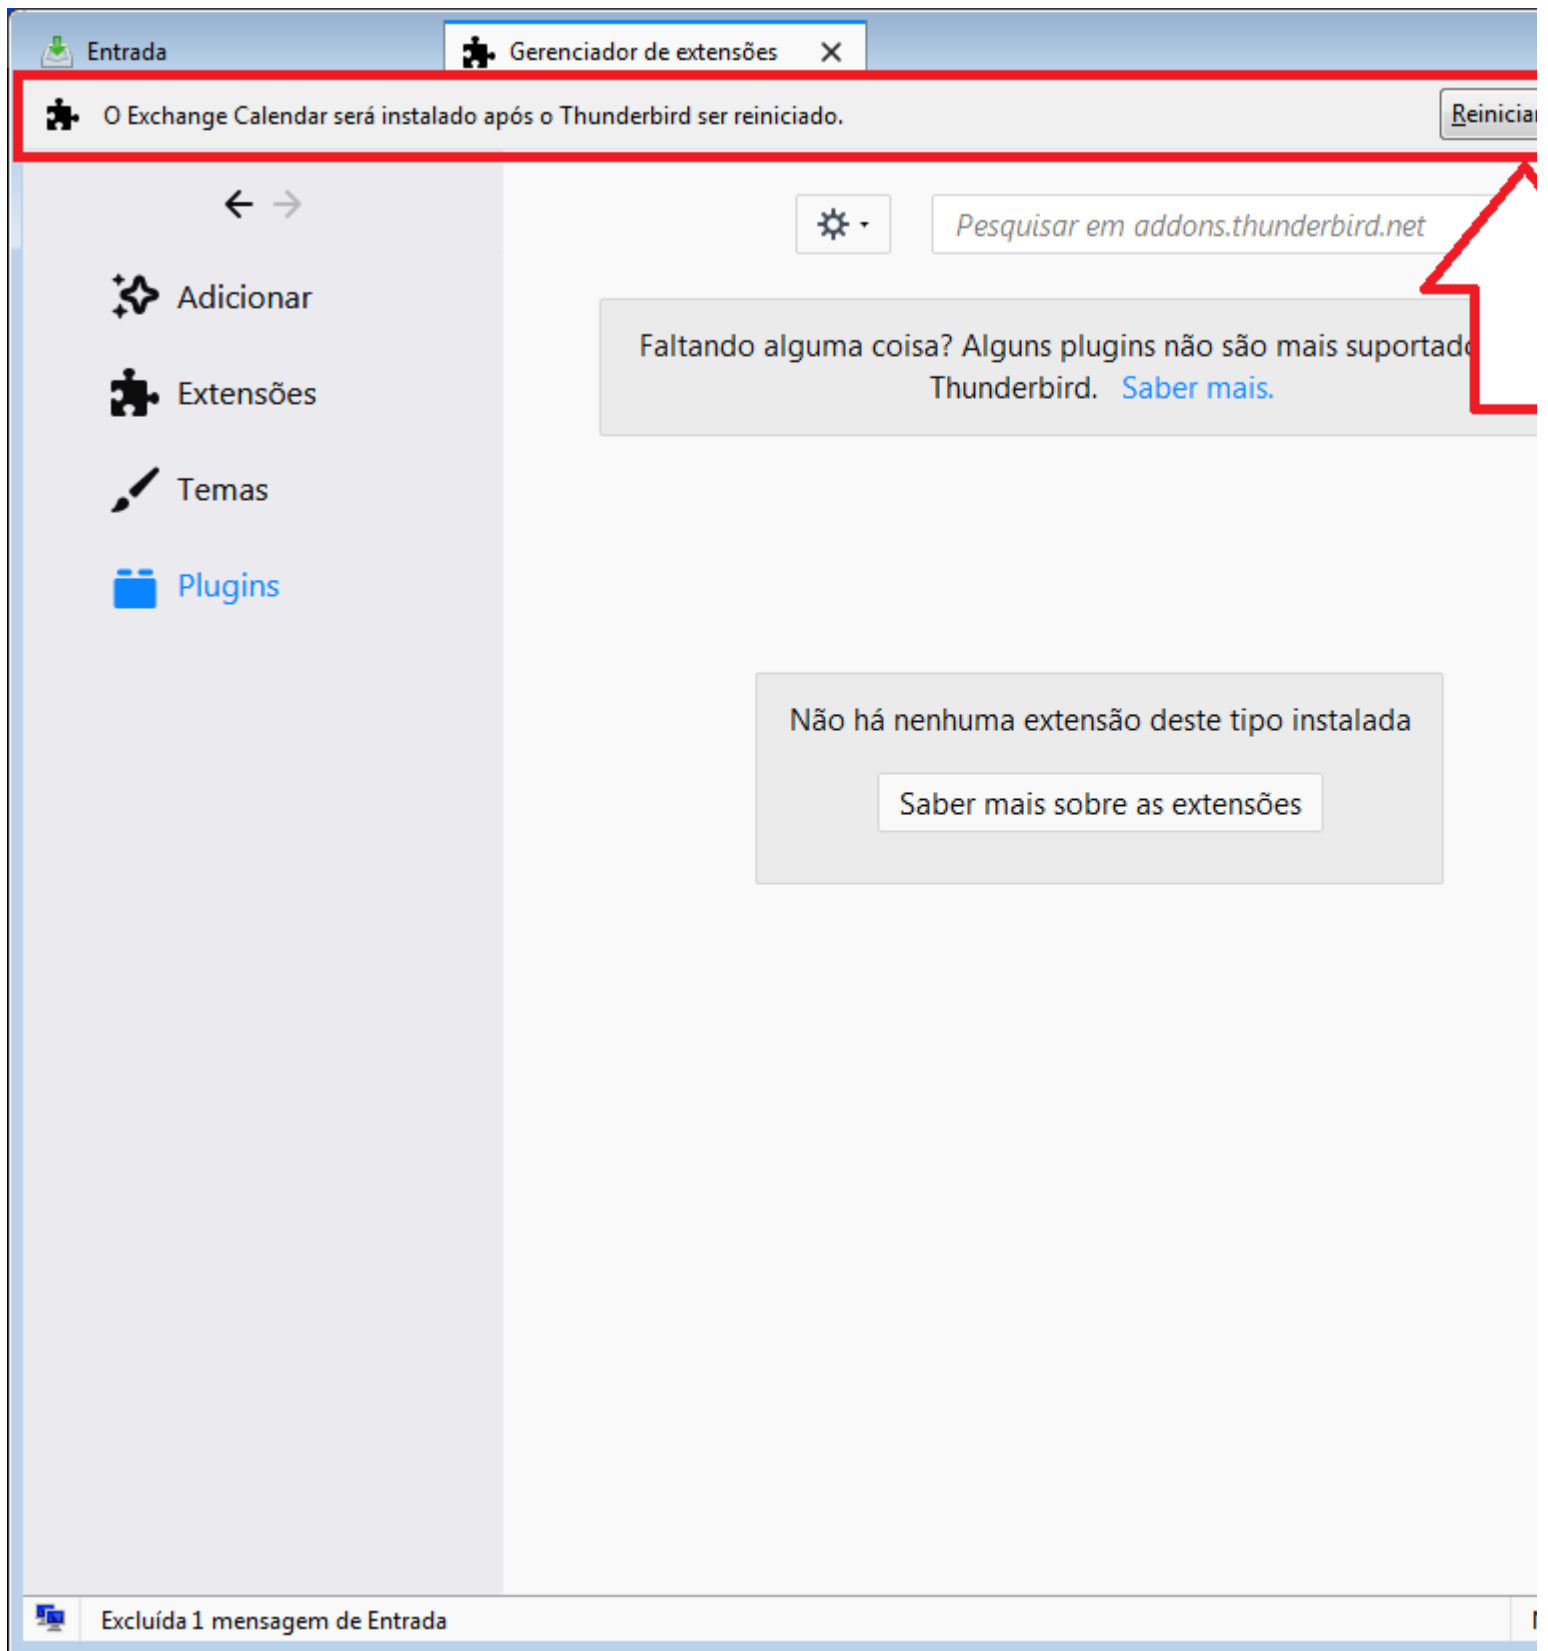


Clique com o botão direito do mouse sobre a barra superior e selecione a opção **Barra de menus**, como mostra a image:

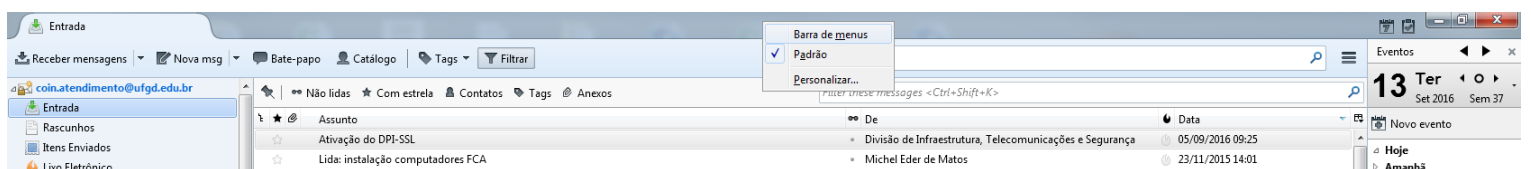


Clique na opção **Ferramentas**, depois clique em **Catálogo de endereços**:

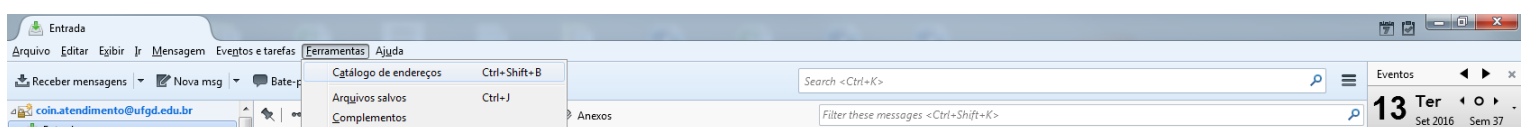

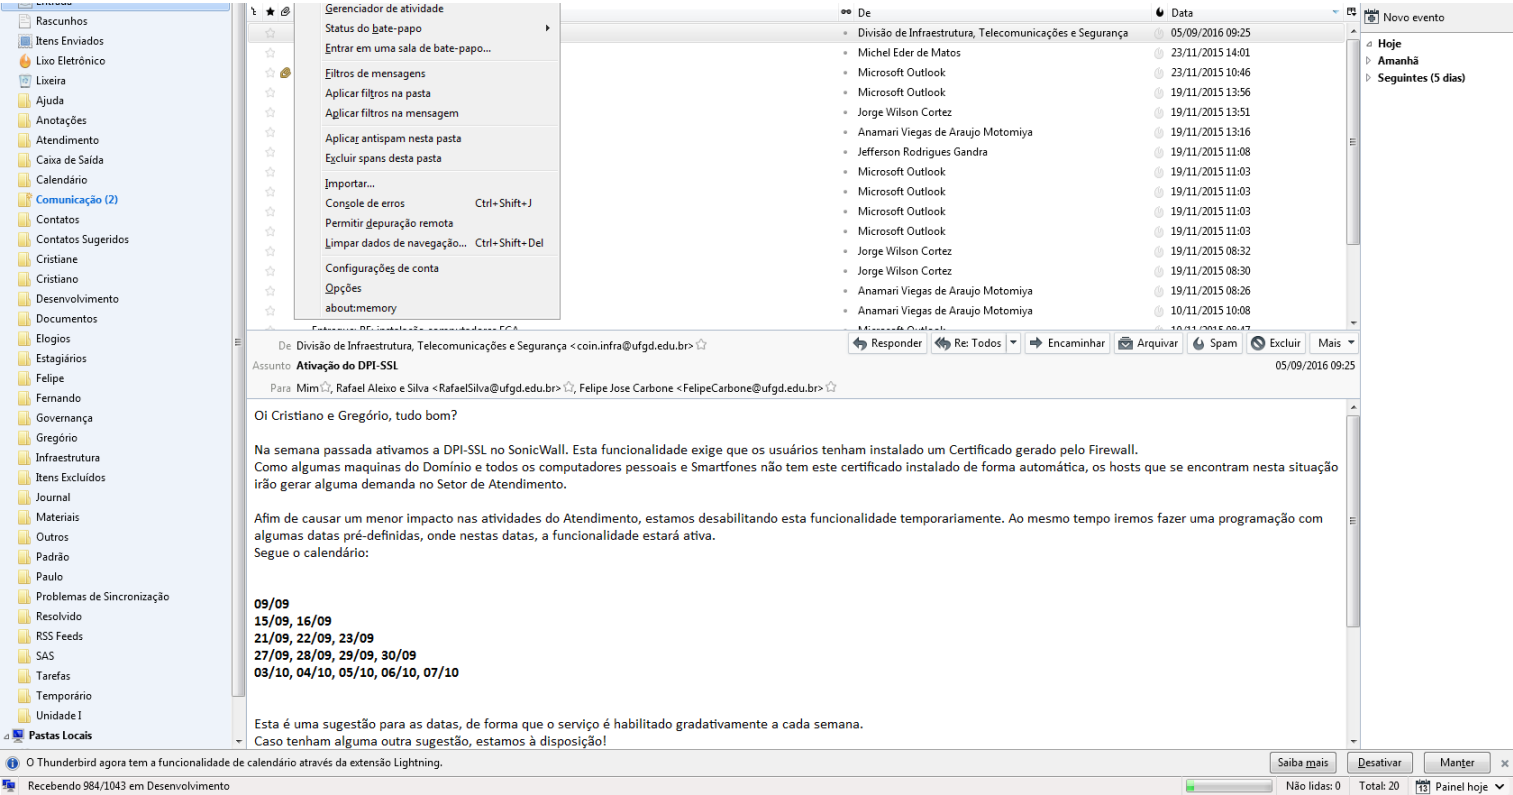

Nessa nova janela que aparecerá, clique na opção **Add Exchange contact folder**:

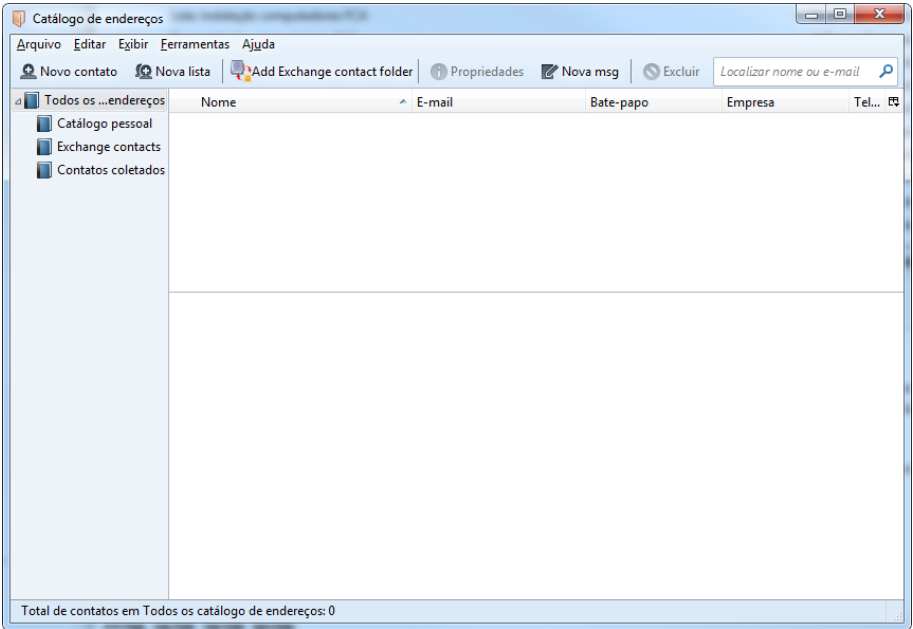

4. Aparecerá outra janela, agora vamos configurar os seguintes campos livres:


Name in list: UFGD

Marque: Add global address list to search results.

Use Exchange's autodiscovery function.

No campo **Primary email address** e **Username**, digite o seu e-mail institucional.

Agora clique no botão **Perform autodiscovery**.

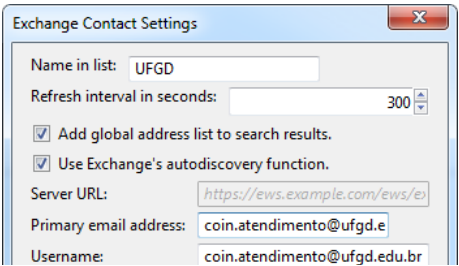

Domain name:

Share Folder Id:

Em seguida uma nova janela irá aparecer, digite no campo livre a senha do e-mail digitado anteriormente e clique em **Ok**.

Microsoft Exchange EWS: Password request.

Forneça a senha para webmail.ufgd.edu.br\coin.atendimento em https://autodiscover.ufgd.edu.br/autodiscover/autodiscover.svc

☐ Memorizar esta senha

Nessa janela que aparece, clique em **Select**.

Select

Choose an EWS server from the list which is suitable for your current location.

EWS server list:

Feito isso, voltamos para a janela da configuração do Exchange Contact, apenas clique no botão **Save**.

Exchange Contact Settings

Name in list:

Refresh interval in seconds:

☒ Add global address list to search results.

☐ Use Exchange's autodiscovery function.

Server URL:

Primary email address: Seção de Atendimento ao Usuário

Username:

Domain name:

Share Folder Id:

Folder base:

Path below folder base:

Pronto, agora quando for enviar um e-mail algum contato da instituição, o Thunderbird já tem a lista dos contatos institucionais.

Leia também:

- Instalação e configuração do ThunderBird (<http://ajuda.ufgd.edu.br/artigo/423>)